

# NT HIBRIT

EN GÜÇLÜ VE EN KULLANIŞLI



20%

DAHA FAZLA  
KAPASİTE

## NT HİBRİT


### SAHIP OLABİLECEĞİNİZ EN GÜÇLÜ VE KULLANISLI KALDIRMA YASTILARI

NT Hybrid'in birçok özellik ve kabiliyetinin arkasındaki itici güç tasarımıdır. Oval şekli, yastığı kaldırma işlemi boyunca düz durmaya zorlar. Yastık yüzeyinde entegre Yük Kapasitesi Artırıcı (LCE) plaka ve yastığın stabilite eksenini boyunca sağlam durması, kaldırma yastıkları konseptinin limitlerini, avantaja ve kullanım kolaylığına dönüştürür.



#### STABİLİTE EKSENİ

Yüksek mesafeli kaldırma yaparken, yastıklar üzerinde yan kuvvetler oluşur ve çantaları belirli bir açıda yamumaya zorlar (yanal kuvvet sonucu açılır). Stabilite Eksenini yastıkların şişerken yükü takip etmesini sağlayan, yivleri olan metal bir bağlantı yuvasından ve bağlantı vidalarından oluşur



#### MODÜLERLİK

Güçlü özelliklerinden biri de modülerliktir. 2 veya daha fazla NT Hybrid yastığını bağlayarak, isteğe bağlı PowerPlate'i ekleyerek ya da birbirine geçebilen Resqtec destek takozlarıyla birlikte boşlukları kolayca doldurabilirsiniz. Her iki durumda da tam kaldırma kapasitesi, stabilite ve güvenlik, etkilenmeden kalır.



#### YÜK KAPASİTESİ ARTIRICI


Yük Kapasite Artırıcı maksimum kaldırma yüksekliklerinde maksimum kaldırma kapasitesi sağlar. Kapasite kaybı, kamyon aksı veya kirişler gibi küçük nesnelerin kaldırılmaması sorununu ortadan kaldırır. Yüzey alanının sadece % 10'u kullanılsa dahi Yük Kapasitesi Artırıcı % 100 kaldırma kapasitesi sunar.



NT Hybrid, alçak basınç yastıklarının kaldırma yüksekliğini ve yüksek basınçlı yastıkların yüksek ağırlık kapasitesini bir yastıkta birleştirir.

Bu özellikleri, NT Hibrit yastıkları tüm kurtarma operasyonlarında ve tüm seneryolarda kullanılabilecek ikisi bir arada, çok yönlü bir çözüm haline getirir



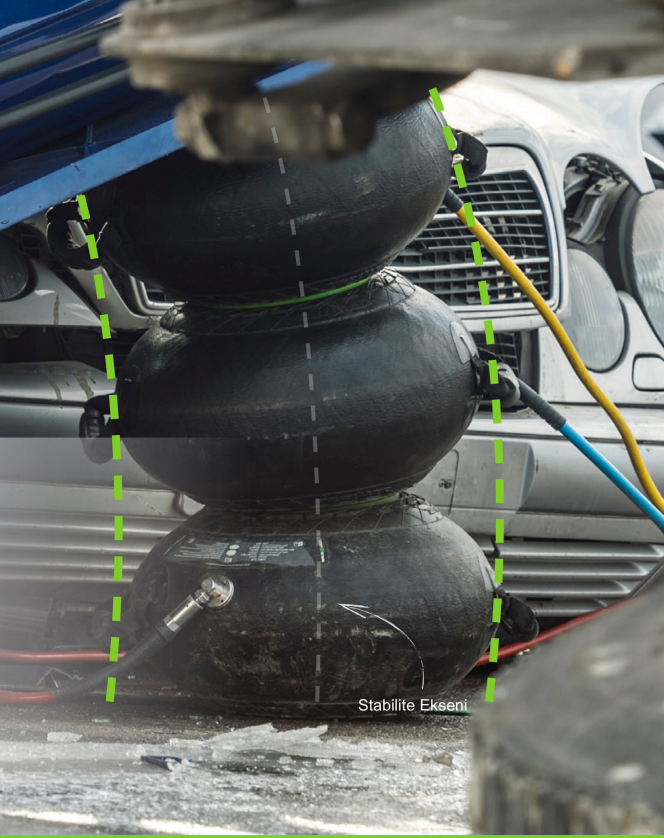

NT Hybrit, ProFix Max stabilizasyon sistemi gibi diğer Resqtec ekipmanlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olabilir.



Stabilite Eksenı

- Piyasadaki en ince oval yastık
- Çok ve etkili kaldırma yüksekliği
- Endüstrideki en hafif ve güç/ağırlık oranı en yüksek yastık
- Noktasal yük kaldırabilme imkanı sağlayan entegre LCE plaka



Örölmüş karbon-fiber



Hangi senaryo ile karşılaşırsanız karşılaşın kolaylıkla kullanabilmeniz için tüm avantajlar bir arada













**RESQTEC®**

## KALDIRMA YASTIKLARI NT HIBRIT GENEL GORUNUS



	NT HIBRIT 2	NT HIBRIT 4	NT HIBRIT 8
Maks. Çalışma Basıncı	12 bar	12 bar	12 bar
Maks. Kaldırma Kapasitesi	26 ton	70 ton	156 ton
Maks. Kaldırma Yüksekliğinde Maks. Kaldırma Kapasitesi	6.2 ton	9.5 ton	14 ton
Yük Altına Giriş Yüksekliği	10 mm / 34 mm	10 mm / 48 mm	10 mm / 70 mm
Maks. Kaldırma Yüksekliği	N x 275 mm	N x 440 mm	N x 665 mm
Efektif Kaldırma Yüksekliği	N x 241 mm	N x 392 mm	N x 595 mm
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20 °C / + 65 °C	-20 °C / + 65 °C	-20 °C / + 65 °C
Ağırlık	6.5 kg	15.5 kg	38 kg
Güvenlik Faktörü	> 4	> 4	> 4

## KALDIRMA YASTIKLARI NT HIBRIT AKSESUARLARI

 ÇANTA NT2 HIBRIT	 ÇANTA NT4 HIBRIT	 AKSESUAR ÇANTASI	 REGULATOR VE ENTEGRE 2M SİYAH KAUCUK HORTUMU	 CİFT EL KONTROLÖRÜ 12 BAR
 CİFT HAVA TUPU BAĞLANTISI	 BAĞLANTI ANAHTARI	 HIZLI BAĞLANTI SOMUNU	 POWERPLATE	 POWERPLATE VIDASI
 ZEMİN MATI	 ZEMİN MATI VIDASI	<p>HORTUM RENKLERİ KIRMIZI, SARI, YESİL VE MAVİ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hava hortumu 12 bar / 8m / kauçuk</li><li>• Hava hortumu 12 bar / 10m</li><li>• Vanalı hortum 2m / rubber</li><li>• Shut off hose 2m</li></ul> 